

# PAVILAND® CAOUTCHOUC



## DESCRIPTION

Offre une solution sûre et décorative grâce à sa grande gamme de couleurs, tout en respectant l'environnement.

- Système bicouche composé d'une couche de base en caoutchouc noir et une couche de finition encapsulée (caoutchouc coloré).
- Solution décorative et pratique, sans joints.
- Facile à nettoyer et à réparer.

## CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS


- Revêtements de sol continus et flexibles
- Parcs pour enfants
- Zones de loisirs
- Cuvettes d'entourage d'arbre
- Autour de piscines
- Centres sportifs

## MODE D'EMPLOI

### COUCHE À BASE DE CAOUTCHOUC NOIR BROYÉ

- Base cimentée ou support stable.
- Préparation : Le support doit être propre et stable.
- Primaire : L'application d'une bande de primaire TEXTUREFIX-120 ou PAVILAND® RÉSINE AROMATIQUE est nécessaire sur l'ensemble du périmètre du parc et au niveau de la base des jeux pour enfants
- Dans un mélangeur ou un seau, mélanger (de préférence avec un mélangeur mécanique) le caoutchouc noir avec 9 % de PAVILAND® RESINE AROMATIQUE jusqu'à ce qu'il se soit complètement imprégné de la résine.
- Appliquer à la règle jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée. En cas de revêtement de sol destiné aux parcs pour enfants, l'épaisseur de la couche dépendra de la hauteur des jeux, conformément à la norme EN1177.
- Appliquer le produit avec une taloche en acier ou similaire, en le compactant jusqu'à atteindre la hauteur de la règle.
- Laisser sécher pendant 6 heures environ.

### COUCHE DE FINITION AVEC CAOUTCHOUC BROYÉ ENCAPSULÉ

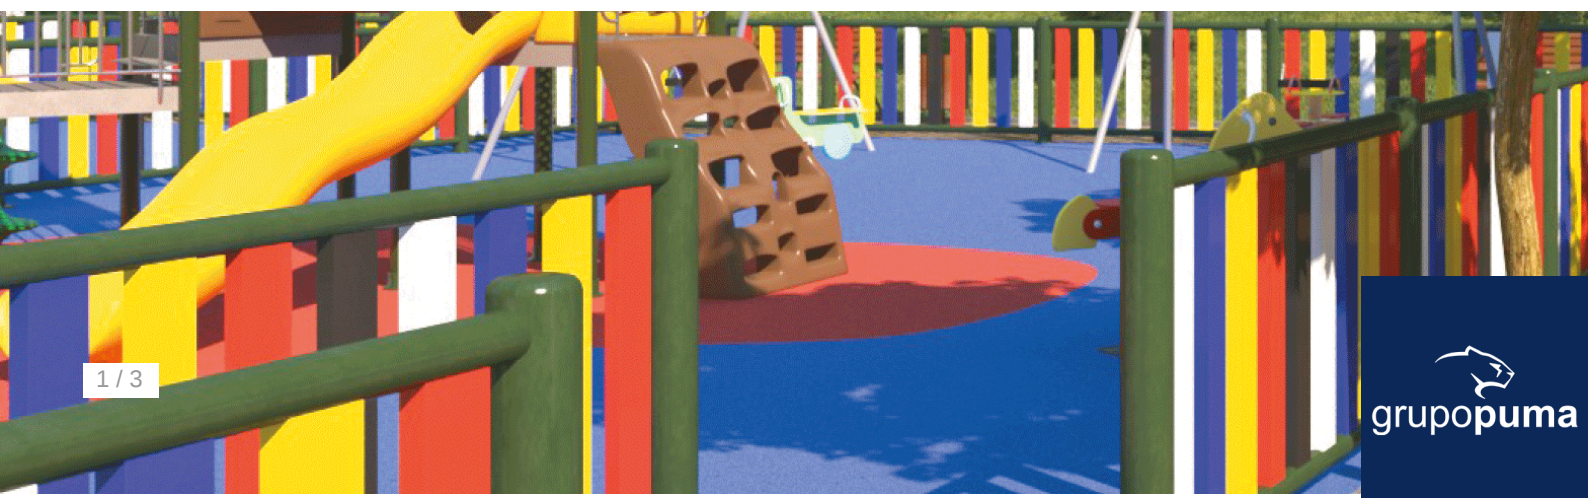

# LIGNE PAYSAGISME

## PAVILAND® CAOUTCHOUC

### PRÉSENTATION

- Pour passer la règle et créer les différentes zones décoratives, il est recommandé d'utiliser un câble semi-flexible en cuivre nu pour délimiter les couleurs pendant l'application. Le câble devra être fixé au caoutchouc de base avec des crochets métalliques.
- Mélanger le caoutchouc encapsulé (coloré) avec 12 % de PAVILAND® RESINE AROMATIQUE ou ALIFATIQUE.
- Appliquer le produit et compacter avec la même taloche en acier jusqu'à la hauteur du câble (1 cm)
- Une fois toute la surface appliquée, il est recommandé de finaliser le compactage avec un rouleau de jardinage.
- Le revêtement de sol sera praticable après 6 heures.

Caoutchouc noir: Sac de 20 kg et Big Bag 1000 kg.

Caoutchouc encapsulé: Sac de 20 kg.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleurs       | Caoutchouc noir (couche de base).                                                                                                                                                                                                 |
|                | Caoutchouc encapsulé (couche de finition) : Rouge / Marron foncé / Marron moyen / Marron clair / Jaune ocre / Jaune d'or / Gris / Bleu intense / Bleu marine / Vert militaire / Vert Griotte / Vert Plus / Vert herbe / Rose mûre |
| Granulométries | Caoutchouc noir : 4-8 mm                                                                                                                                                                                                          |
|                | Caoutchouc encapsulé : 2-4 mm                                                                                                                                                                                                     |
| Rendement      | Caoutchouc noir (couche de base): 20kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                             |
|                | Caoutchouc encapsulé (couche de finition): 10kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                    |

### NOTE

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adéquation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.,. Ils ne sont pas exigibles à des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions de la norme de référence.