



MORCEM® PASTA DE FRAGUADO 2H

Massa para juntas de secagem rápida



Aislante térmico



Alto rendimiento



Fácil lijado



Gran blancura



Protección al fuego

DESCRIÇÃO

Preparado para sistemas de tratamento de placas de gesso cartonado com o endurecimento através da reação química e secagem.

COMPOSIÇÃO

Produto contendo cargas minerais inorgânicos, sulfato de cálcio e aditivos

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Aplicação com fita para juntas para o enchimento e acabamento entre placas de gesso cartonado.
- Para o emplastro de cabeças de parafusos.
- Superfície lisa e plana.
- Maior estabilidade às condições climáticas do que a pasta padrão com secagem do ar.
- Tempo de trabalho 2 horas após o início da mistura.
- Permite o tratamento de juntas em um dia ou em casos com condições ambientais (frio ou umidade) mais severos.
- Pronto para receber a aplicação de produtos de decoração.
- Leve retificação de defeitos de montagem ou pequenas irregularidades.
- Não é adequado para o tratamento de juntas sem fita.

SUPORTES

- Placas de gesso laminado.
- Os suportes devem ser resistentes, estáveis, livres de falhas, limpos, livre de poeira, restos de materiais, produtos orgânicos, etc.

MODO DE EMPREGO

- Misturar com água limpa (10 litros por bolsa de 20 kg) e misturar com misturador mecânico até adquirir uma consistência homogênea, moldável e suave.
- Deixar descansar durante 5 minutos.
- Encher as juntas com cola e colar a fita.
- Espalhe uniformemente com uma espátula, removendo o excesso e evitar deixar acúmulo de material e bolhas de ar na placa.
- Deixe secar completamente e aplique sucessivas camadas de massa de acordo com o nível de acabamento necessário, respeitando os tempos de secagem entre camadas.
- Aplica 2 ou três camadas de cola nas cabeças dos parafusos.
- Use fitas para proteger os cantos e bordas respectivamente.
- Cada uma das camadas deve ter mais espessura que a anterior.
- Aplique a camada de decoração após o tratamento das juntas, garantindo que a pasta aplicada esteja completamente seco, livre de poeira e limpa.
- É necessário regular a absorção da placa e da massa antes do acabamento por meio da base ou gesso recomendado pelo fabricante.

GAMA DE GESSO

MORCEM® PASTA DE FRAGUADO 2H

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar em temperaturas abaixo de 5°C ou acima de 30°C.
- Não aplicar em temperaturas acima de 85 % de umidade.
- No caso de níveis de umidade elevados, o uso de desumidificadores podem ser requeridos.
- Respeite o tempo de secagem entre camadas para evitar o encolhimento e rachaduras.
- Evite mesclar o produto em recipientes sujos ou com contaminação de outras mesclas, já que isso acelera o tempo de assentamento.
- Não utilize ferramentas com restos de outras misturas.
- Não misture com outros produtos.
- Não aplicar ou amassar em temperaturas que apresentem risco de geada.
- As geadas ou umidade contínua ou relativa poderão reduzir a aderência da massa.
- É recomendável que a aplicação seja feita com ventilação adequada para evitar o excesso de umidade.
- Não utilize para tratamento de juntas sem fita.
- Use toda a massa preparada que é extraída da mistura para cada aplicativo e não coloque restos de material no recipiente.

APRESENTAÇÃO

Bolsas de 20 kg de papel com revestimento de plástico.

Armazenamento de até 1 ano na embalagem original fechada, protegida contra a intempérie e a umidade.

Reciclagem de embalagens



Sacos de papel plastificado de 20 kg


GAMA DE GESSO

MORCEM® PASTA DE FRAGUADO 2H

DADOS TÉCNICOS

Cor	Branco
Tempo de assentamento	1h 45' - 2h 30' horas
Tempo de uso da massa (80% do assentamento)	Aprox. 1 hora Depende das condições de uso
Tipo de Aplicação	Manual ou mecânica
PH	Aprox. 8.5
Aderência (Mpa)	≥ 0.25**
Reação ao fogo	A1
Norma Aplicável	Classificados como 3B de acordo com o EN-13963.
Rendimento aproximado*	1 CAMADA COM ACABAMENTO DE 0,23 Kg/m ² 2 CAMADAS COM ACABAMENTO DE 0,29 Kg/m ² 3 CAMADAS COM ACABAMENTO DE 0,32 Kg/m ²

* Consumo aproximado por m² placa com borda afinada, sem consideração de juntas periféricas ou desperdícios

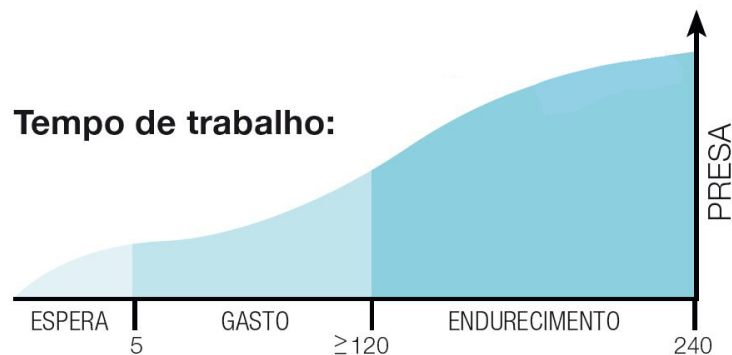

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.