

# TRADITERM® ESPIRAL

Fixações com forma helicoidal que incluem arruela de selagem para instalação à posteriori ou não planeada de cargas leves no Sistema TRADITERM.



## DESCRIÇÃO


Fixações para a instalação à posteriori ou não planeada de cargas leves no Sistema TRADITERM. A carga máxima recomendada para cada fixação ou combinação delas é de 5 kg.

## CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Fácil aplicação. Transmitância zero. Instalação rápida e segura.
- Sem necessidade de furo prévio.
- Instalação à posteriori de cargas leves no Sistema TRADITERM como, por exemplo: caixas de correio, luzes, números de porta, etc.

## MODO DE EMPREGO

- É possível realizar a instalação no ETICS à posteriori através do reboco: basta aparafusar através do acabamento no isolante (normalmente sem pré-furação), fixe o acessório com um parafuso de diâmetro 4-5 mm.

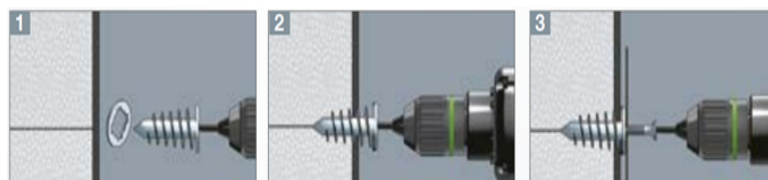

## PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não ultrapassar a carga indicada para a qual foi criado, 5 kg sem deixar distante da parede.
- Funciona em material isolante TRADITERM PAINEL EPS, TRADITERM PAINEL XPS e TRADITERM PAINEL MW.

## APRESENTAÇÃO

100 unidades/pacote

## NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

# ISOLAMENTO TRADITERM® ESPIRAL

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.