



MORCEMCOLOR® JOINT UNIVERSEL

Mortier adjuvanté de liants mixtes et teinté pour joints de 2 à 15 mm



DESCRIPTION

Mortier adjuvanté de liants mixtes et teinté avec une grande souplesse et plasticité. Pour le scellage de joints de 2 à 15 mm sur tous types de revêtements en céramique. Spécial pour le rejointoiement des pièces à faible porosité (grès porcelaineux) et piscines.

COMPOSITION

Produit à base de ciment de haute résistance, d'adjuvants spéciaux, de pigments et de résines synthétiques.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Utilisation en intérieur et extérieur.
- Texture très fine.
- Résistant à l'eau.
- Résistant à la fissuration et à l'usure externe.


SUPPORTS

- Les joints vides doivent être secs et propres sur toute leur longueur et profondeur.
- Le rejointoiement doit se réaliser au moins 24 h. après l'encollage pour les parements verticaux et 48 h. après l'encollage pour les revêtements.
- Avant l'emploi, PROTECMOR bouche-pores temporel protège la céramique poreuse et non poreuse des possibles tâches de pigments.

MODE D'EMPLOI

- Ajouter de l'eau et mélanger manuellement ou de forme mécanique jusqu'à obtention d'une pâte consistante (non liquide).
- Laisser reposer la masse durant 5 minutes et malaxer à nouveau.
- Dans le cas des zones moins larges, remplir les joints avec la lisseuse en caoutchouc ou au pistolet rechargeable, en compactant bien le matériau.
- L'application doit se réaliser dans le sens diagonal par rapport aux joints, en faisant pression sur ces derniers et en retirant le matériau excédent.
- Laisser légèrement sécher le matériau durant à peu près 20 ou 30 min. Lorsque la pâte devient opaque, il est possible de procéder au nettoyage de la surface avec une éponge dure légèrement humide.
- Une fois le produit durci dans le joint, il est possible de lisser la surface à l'aide d'un chiffon propre et sec pour éliminer les restes de poussières.
- Laisser sécher au moins 24 h. avant le transit normal.
- Si la céramique reste tâchée, employer DESMOR pour son nettoyage (que si le produit n'endommage pas la céramique) en évitant de toucher les joints (voir mode d'emploi du produit).

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

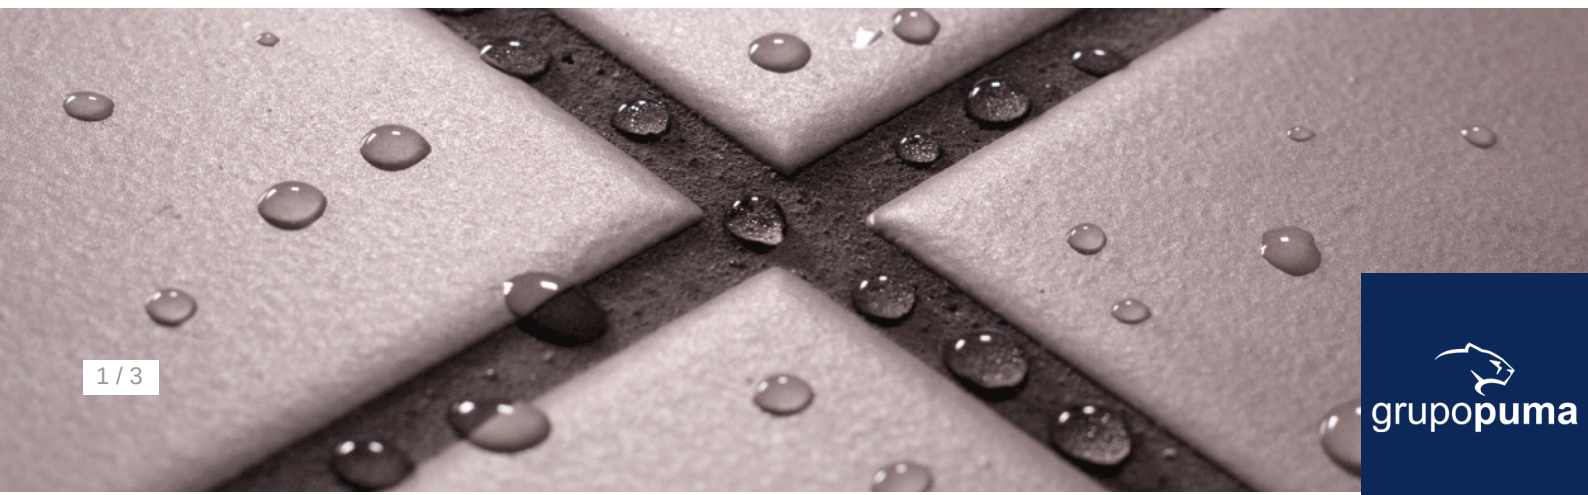

MORTIERS POUR JOINTS

MORCEMCOLOR® JOINT UNIVERSEL

CONSUMMATION SELON DIMENSIONS (KG/M²)

- Ne pas employer au dessous de 5°C ni au dessus de 30°C.
- Ne pas employer avec risque de gelées, pluies, vents forts ou ensoleillement direct.
- Ne pas employer sur des joints de dilatation ou des joints de construction en général.
- Remplir les joints lorsque le revêtement est complètement sec.

RENDEMENT (kg/m²): Calculé pour une épaisseur du carreau de 6 mm.

FORMAT DU CARREAU	LARGEUR DU JOINT				
	2 mm	5 mm	8 mm	10 mm	15 mm
15 x 15 cm	0,27	0,68	1,09	1,36	2,04
15 x 20 cm	0,24	0,60	0,95	1,19	1,79
20 x 20 cm	0,20	0,51	0,82	1,02	1,63
25 x 33 cm	0,14	0,36	0,57	0,72	1,08
30 x 40 cm	0,12	0,30	0,48	0,60	0,89
40 x 60 cm	0,09	0,21	0,34	0,43	0,64
45 x 80 cm	0,07	0,18	0,28	0,35	0,53

$((A+B)/A \times B) \times C \times D \times 0,17 = \text{Kg/m}^2$
 Où:
 A= largeur du carreau (cm)
 B= longueur du carreau (cm)
 C= épaisseur du carreau (mm)
 D= largeur du joint (mm)

PRÉSENTATION

Emballages en polyéthylène de 5 Kg, 3 Kg & 1 Kg.
 Stockage: Jusqu'à 2 ans (emballages en polyéthylène de 5 Kg) À l'intérieur de l'emballage original, à l'abri de l'intempérie et de l'humidité.

DONNÉES TECHNIQUES

(Résultats statistiques obtenus en des conditions standard)

Aspect	Poudre TEINTEE
Eau de gâchage	35 ± 2%
Densité apparente de poussières	1,7 ± 0,2 g/cm³
Résistance à flexion après 28 jours	>2,5 N/mm² (EN 12808-3)
Resistance à compression après 28 jours	>15 N/mm² (EN 12808-3)
Abrasion	<1000 mm³ (EN 12808-2)
Absorption d'eau après 30 min.	<2 gr (EN 12808-5)
Absorption d'eau après 240 min.	<5 gr (EN 12808-5)
Classification selon norme NF EN 13888	CG2
Rendement approximatif	Voir tableau

NOTE

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier,

MORTIERS POUR JOINTS

MORCEMCOLOR® JOINT UNIVERSEL

ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adéquation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.,. Ils ne sont pas exigibles à des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions de la norme de référence.

Rev. 2018_05 - Cette version annule toutes les versions antérieures. Vérifiez la dernière version sur notre site internet : www.grupopuma-dz.com.
B.P. 828 Zone Industrielle Sidi Bel Abbès - 22000 - T: 00 213 (0) 48 70 34 34 - 00 213 (0) 48 70 35 35 - F: 00 213 (0) 48 70 35 55 - info@grupopuma-dz.com