



# Linha **Gesso**

Gama de gesso  
Gama PYL  
Gama tintas



# Introdução

A pedra de gesso ou gipsite é extraído de pedreiras subterrâneas ou pedreiras a céu aberto. Antes da sua cozedura, a matéria-prima extraída é esmagada usando o equipamento adequado. O tamanho do grão após a trituração será determinado principalmente através do método de cozedura a ser usado.

## Características do Gesso:

- É um excelente regulador higrométrico, regula a humidade ambiente;
- Protege em caso de incêndio, sendo incombustível, prolonga a resistência ao fogo, não emitindo gases tóxicos ou fumos.
- Excelente isolamento térmico e acústico natural, que o torna ideal para o uso na construção.



## Gama de Gesso

**MORCEM® YESO CONTROLADO**  
**MORCEM® YESO PROYECTADO**  
**MORCEM® YESO RÁPIDO**



## Gama PYL

**MORCEM® PASTA DE AGARRE**  
**MORCEM® PASTA DEFRAGUADO 2H**  
**MORCEM® PASTA JUNTAS DE SECADO**  
**MORCEM® PASTA JUNTAS LISTA AL USO**



## Gama Tintas

**PUMAPLAST®**  
**PUMAPLAST® LISTA AL USO**

# Gama de Gesso



## MORCEM® YESO CONTROLADO

### Gesso de aplicação manual de presa lenta.

Para o revestimento de tetos e paredes interiores, sobre todo o tipo de suportes. O seu tempo de aplicação é estabelecido na fábrica, assegurando tempos de espera reduzidos e maior tempo aberto, o que favorece o aumento da produtividade da mão-de-obra e a excelente qualidade de acabamento, com valores elevados de resistência mecânica. Devido à sua estrutura porosa, proporciona um bom isolamento acústico. Além disso, é um bom regulador de humidade, proporcionando mais conforto. Tem um bom desempenho em relação ao fogo sendo incombustível. Cumpre com a norma Europeia EN-13279.

**Rendimento:** 2.2-1.8 m<sup>2</sup>/saco/cm de espessura ±5%.


**Embalagem:** Saco 17 kg.

**Cor:** Branco.

### Indicado para:



### Tempo de trabalho:

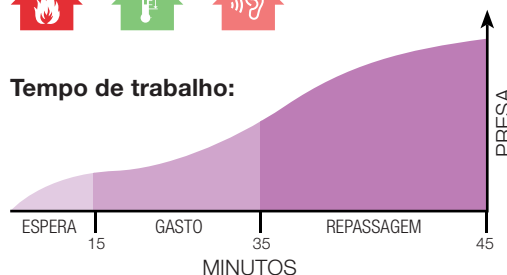

## MORCEM® YESO PROYECTADO

### Gesso projetado com elevada percentagem de perlite.

Esta composição possui qualidades excepcionais tais como: um aumento da retenção de água, aumento do rendimento devido à sua menor densidade, as operações de sarrafagem, corte e estanhagem são facilmente executadas devido ao seu endurecimento lento e progressivo, atendendo à incorporação da perlite. Este material tem um elevado coeficiente de condutividade térmica e devido à sua estrutura porosa proporciona um bom isolamento acústico, térmico, protecção às baixas temperaturas e antifogo. Cumpre com a norma Europeia EN-13279.

**Rendimento:** 1,5m<sup>2</sup>/saco/cm de espessura ±5%.


**Embalagem:** Saco 17kg.

**Cor:** Branco.

### Indicado para:



### Tempo de trabalho:

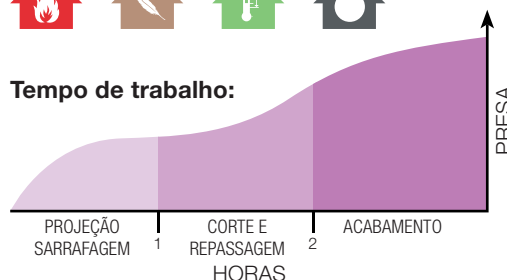

## MORCEM® YESO RÁPIDO

### Gesso de aplicação manual de presa rápida.

Ideal para trabalhos em obras com que incorporem a fixação de marcos e régua e outras peças na tabicaria de interiores, sujeitos a caixas e tubos de condução eléctricos. O sistema de aplicação é muito simples e proporciona resultados rápidos. Cumpre com a norma Europeia EN-13279.

**Rendimento:** 1,5m<sup>2</sup>/saco/cm de espessura ±5%.


**Embalagem:** Saco 15kg.

**Cor:** Branco.

### Indicado para:



### Tempo de trabalho:

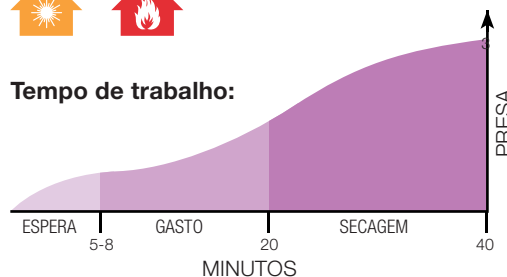

# Gama PYL



## MORCEM® PASTA DE AGARRE

**Produto em pó para a fixação de placas de gesso.**


Especialmente aditivado para o uso na fixação de placas de gesso sobre diferentes tipos de suporte, na execução de forras directas. Está devidamente aditivado para ser misturado com água antes do seu uso na obra. Cumpre com a norma Europeia EN-14496.

**Rendimento:** 5kg/m<sup>2</sup>. **Embalagem:** Saco 20kg.  
**Cor:** Branco acinzentado.

**Indicado para:**



**Tempo de trabalho:**

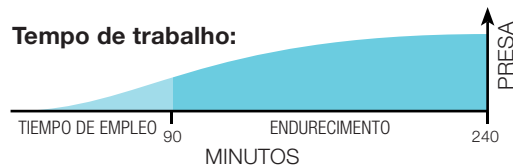

## MORCEM® PASTA DE FRAGUADO 2H

**Produto em pó para aplicação como pasta para juntas de aplicação em sistemas de placa de gesso laminado. Secagem em 2h.**


Formulado para aplicação específica como pasta para juntas de aplicação em sistemas de placa de gesso laminado. A pasta resultante endurece por reação química (cria presa) e por secagem ao ar. Este processo é mais estável para variações nas condições climatológicas que na pasta unicamente de secagem, fornecendo um tempo aproximado de trabalho de 2 horas desde o início da mistura. Cumpre com a norma Europeia EN-13963.

**Rendimento:** 0,23-0,32Kg/m<sup>2</sup>, segundo o nível de acabamento.  
**Embalagem:** Saco 20kg. **Cor:** Branco.

**Indicado para:**



**Tempo de trabalho:**

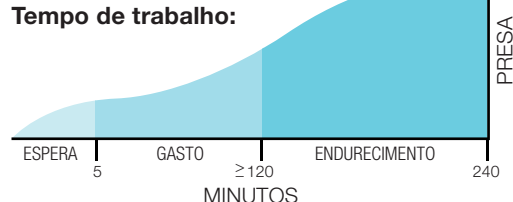

## MORCEM® PASTA JUNTAS DE SECADO

**Produto em pó para juntas de aplicação em sistemas de placa de gesso laminado.**


Formulado especialmente para aplicação específica como pasta para juntas de aplicação em sistemas de placa de gesso laminado. A pasta resultante endurece por secagem ao ar. Este processo de secagem varia em função das condições climatológicas, podendo oscilar entre 12 e 48 horas (a maior temperatura e menor humidade, os tempos de secagem resultantes serão menores). Cumpre com a norma Europeia EN-13963.

**Rendimento:** 0,25-0,34Kg/m<sup>2</sup>, segundo o nível de acabamento.  
**Embalagem:** Saco 20kg. **Cor:** Branco. **Nível de acabamento:** Q4.

**Indicado para:**



**Tempo de trabalho:**

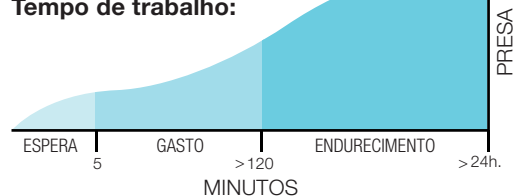

## MORCEM® PASTA JUNTAS LISTA AL USO

**Pasta de juntas de aplicação pronta a usar, para o enchimento e acabamento de junções com fita de papel em placas cartonadas de gesso ou gesso laminado.**


Pasta de rejunte para painéis de gesso cartonado ou gesso laminado. Para emplastrar superfícies de gesso cartonado ou gesso laminado de pequena espessura. Como reboco de alisamento da base de gesso. Para reparar as irregularidades do gesso cartonado ou gesso laminado. Barramento das cabeças de parafusos nas placas de gesso cartonado ou gesso laminado. A pasta endurece por secagem ao ar. Este processo de secagem varia em função das condições climatológicas, podendo oscilar entre 12 e 48 horas (a maior temperatura e menor humidade, os tempos de secagem resultantes serão menores). Cumpre com a norma Europeia EN-13963.

**Rendimento:** 0,50- 0,75Kg/m<sup>2</sup>, según Nível de acabamento.  
**Embalagem:** Bote 5/20kg.  
**Cor:** Branco. **Nível de acabamento:** Q4.

**Indicado para:**



**Tempo de trabalho:**

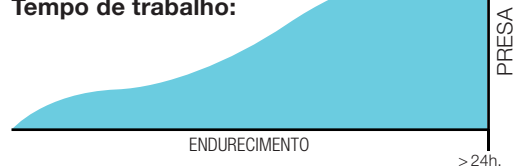

# Gama Tintas



## PUMAPLAST®

**Betume em pó para rebocar, alisar, tapar gretas, esfoladuras, buracos, etc.**

Ideal para reboco de superfícies de gotelé plastificado. De uso geral em interiores sobre suportes como: gesso, estuque, cartão gesso, argamassas, betão, pinturas antigas, etc.. Acabamento fino, duro e de grande brancura, adequado para receber qualquer tipo de pintura, papel de parede, etc. Fácil preparação e aplicação com talocha ou espátula. Fácil e rapidamente lixável. Reduz a absorção dos suportes, aumentando o rendimento da tinta. Boa aderência, permitindo aplicações fresco sobre fresco. Aplicação manual ou projectada.


**Rendimento:** 1 Kg. por m<sup>2</sup> e milímetro de espessura.

**Embalagem:** Saco 5/15kg.

**Cor:** Branco. **Nível de acabamento:** Q4.



**Tempo de trabalho:**

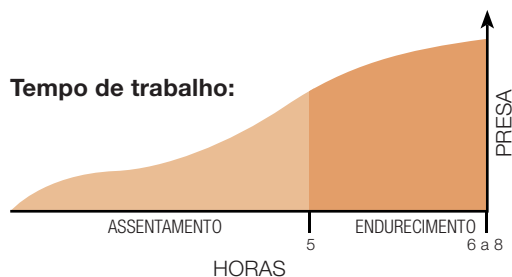

## PUMAPLAST® LISTA AL USO

**Massa pronta a usar de decoração para revestimentos e alisamento de superfícies rugosas.**

Para a reabilitação e alisamento de gotelé plastificado, suportes texturados, fundos em relevo e superfícies rugosas. Excelente trabalhabilidade, brancura e dureza. Excelente poder de cobertura. Grande aderência. Pode ser lixado com facilidade e possui perda mínima. Lixagem fácil sem perda por retracção. Aplicação manual ou projectada.


**Rendimento:** 1 Kg. por m<sup>2</sup> e milímetro de espessura.

**Embalagem:** Bote 5/20kg.

**Cor:** Branco. **Nível de acabamento:** Q4.



**Tempo de trabalho:**

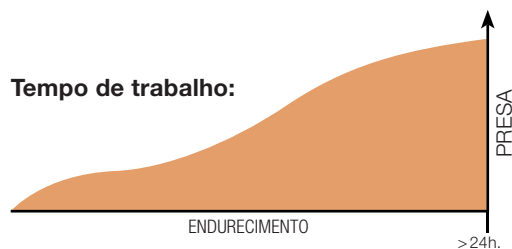

## LEYENDA DE INDICACIONES



Isolante térmico



Conforto



Isolante acústico



Alto rendimento



Facilmente lixável



Protecção ao fogo



Leveza



Conductividad térmica



Grande Brancura



Resistência à humidade





## Apoio ao cliente

Tel. **219 587 360**  
www.grupopuma.com  
pegacol@grupopuma.com

International service  
Tel. **+34 957 76 40 40**  
e-mail: gpx@grupopuma.com

gama de Gesso



Colaboramos com



## ESPAÑA

### ALBACETE

Pol. Ind. "B" Garysol, C/ Chopo - parcela 26  
02110 LA GINETA (ALBACETE)  
T. +34 967 27 54 58 - F. +34 967 27 54 58

### ALICANTE

Pol. Ind. Tres Hermanas, C/ Canteros - parcelas 3 y 5  
03680 ASPE (ALICANTE)  
T. +34 965 49 56 31 - F. +34 965 49 56 30

### ALMERÍA

Ctra. Viator km. 1,5  
04120 LA CAÑADA (ALMERÍA)  
T. +34 950 29 09 12 - F. +34 950 29 09 13

### ASTURIAS

C/ Chopera, 15  
33920 RIAÑO I-LANGREO (ASTURIAS)  
T. +34 98 567 37 11 - F. +34 98 568 39 13

### BARCELONA

Pol. Ind. Domenys II, C/ Enología, 15  
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA)  
T. +34 93 890 41 88 - F. +34 93 817 16 61

### BIZKAIA

Polig. Ind. Neinver (Ugaldeguren), Iturrizualde Kalea 4  
48160 DERIO (BIZKAIA)  
T. 673 00 37 69 - F. +34 946 05 33 47

### CÁDIZ

Pol. Ind. Zabal, C/ Velero, s/n  
11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)  
T. +34 956 64 51 58 - F. +34 956 64 51 62

### CÓRDOBA

Avda. Agrupación Córdoba, 17  
14014 CÓRDOBA  
T. +34 957 26 62 01 - F. +34 957 26 48 07

### GRAN CANARIA

Pol. Ind. Arinaga, C/ Las Mimosas, 128  
35119 AGÜIMES (GRAN CANARIA)  
T. +34 928 18 81 49 - F. +34 928 18 82 14

### GRANADA

Pol. Ind. El Juncaril, C/ Monachil, parcelas 74-75  
18210 PELIGROS (GRANADA)  
T. +34 958 46 77 68 - F. +34 958 08 72 10

### MADRID

Pol. Ind. El Guijar, Avda. El Guijar, 37  
28500 ARGANDA DEL REY (MADRID)  
T. +34 91 870 47 81 - F. +34 91 871 15 27

### MÁLAGA

Pol. Ind. Trévez, C/ Conrado del Campo, 2  
29590 CAMPANILLAS (MÁLAGA)  
T. +34 952 35 47 00 - F. +34 952 34 43 91

### MALLORCA

Pol. Ind. Son Llaüt, Vía Central, parcela 65  
07320 SANTA MARIA DEL CAMÍ (MALLORCA)  
T. +34 971 62 06 32 - F. +34 971 14 11 59

### MÉRIDA

Pol. Ind. El Prado - parcela 5, nave 8  
06800 MÉRIDA (BADAJOZ)  
T. +34 924 37 85 62 - F. +34 924 37 85 62

### MURCIA

Pol. Ind. Base 2000. Avda. nº 3 manzana 13  
Apartado 448. 30584 LORQUI (MURCIA)  
T. +34 968 67 63 70 - F. +34 968 67 63 51

### PONTEVEDRA

Ctra. Caldas-Villagarcía, km 2,2  
36650 CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA)  
T. +34 986 53 03 67 - F. +34 986 53 01 27

### SEVILLA

Pol. Ind. La Palmera, C/ La Palma, 20  
41700 DOS HERMANAS (SEVILLA)  
T. +34 954 69 13 51 - F. +34 954 69 29 02

### TENERIFE

Pol. Ind. San Isidro, C/ Juan de la Cierva, 8  
38109 EL ROSARIO (TENERIFE)  
T. +34 922 62 47 51 - F. +34 922 62 49 80

### VALENCIA

Pol. Ind. La Pahilla, C/ Peñas Albas, parcela 49  
46370 CHIVA (VALENCIA)  
T. +34 96 252 41 31 - F. +34 96 252 41 01

### VALLADOLID

Pol. Ind. La Mora, C/ Las Acacias, parcelas 13-4  
47193 LA CISTERNIGA (VALLADOLID)  
T. +34 983 40 22 79 - F. +34 983 40 32 00

### ZARAGOZA

Pol. Ind. Los Leones, C/ Principal, parcela K-2  
50298 PINSEQUE (ZARAGOZA)  
T. +34 976 65 68 30 - F. +34 976 65 68 31



## FRANCIA

100 route de Nîmes  
Chemin du Cambourin  
30132 Caissargues  
T : +33 (0)4 66 38 33 35  
F : +33 (0)4 66 38 15 49



## PORTUGAL

### LISBOA

Fornos de Cima - Calhandriz 2615  
641 ALVERCA (LISBOA)  
T. +35 121 958 73 60 - F. +35 121 958 73 69

### PORTO

Lote 2a - Lot. Ind. Mun. Fontiscos  
Ap. 79. 4784-909 SANTO TIRSO (PORTO)  
T. +35 125 283 37 50 - F. +35 125 285 00 80



## ALGÉRIE

### SIDI-BEL-ABBÈS

Zone industrielle, ilot 214, N° 27  
Sidi-Bel-Abbès

### CONSTANTINE

Zone industrielle El Tarf, Ben Badis, El Khroub,  
Constantine  
T. +213 (0) 560 18 31 64 / +213 (0) 560 19 71 67  
info@grupopuma-dz.com



## MAROC

### CASABLANCA

621, Boulevard Panoramique  
20150 Casablanca Maroc  
T. +212 522 85 94 50

### EL JADIDA

Route d'El Oualidia, Jorf Lasfar  
El Jadida - Maroc



## COSTA RICA

### COSTA RICA

Nicoya, 400 m Sureste del Cruce de  
Nicoya - Santa Cruz  
Guanacaste  
caribe@grupopuma.com