Solutions **d’isolation thermique extérieure** (ITE)

grupopuma

Solutions **d'isolation thermique extérieure** (ITE)

SYSTÈME TRADITERM® EPS / EPS-G

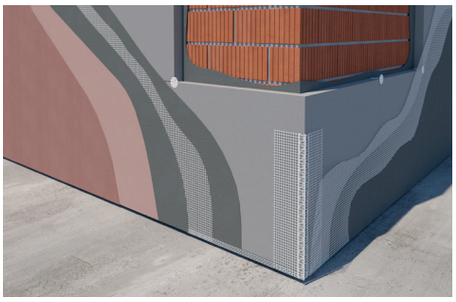

- Système d'isolation thermique extérieure basé sur le pouvoir isolant du polystyrène expansé stabilisé (EPS) ou du polystyrène expansé avec du graphite stabilisé (EPS-G).
- Système ITE traditionnel (EPS) ou avec une plus grande capacité d'isolation (EPS-G).
- Utilisation dans les nouvelles constructions et la rénovation énergétique des façades.
- Conforme à la norme CTE.
- Permet de réaliser des économies d'énergie et d'argent.
- Imperméable à l'eau de pluie.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Économique et compétitif.
- Approbation européenne selon ETE 07/0054.

SYSTÈME TRADITERM® MINERAL

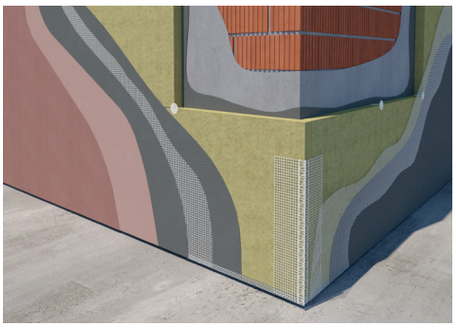

- Système d'isolation thermique extérieure basé sur le pouvoir isolant de la laine de roche.
- Système ITE avec capacité d'isolation thermique et acoustique.
- Utilisation dans les nouvelles constructions et dans la rénovation énergétique des façades.
- Permet de réaliser des économies d'énergie et d'argent.
- Conforme à la norme CTE.
- Grande stabilité dimensionnelle.
- Imperméable à l'eau de pluie.
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau.
- Bon comportement et protection contre le feu.
- Homologation Européenne selon ETE 07/0054.

SYSTÈME TRADITERM® NATURE

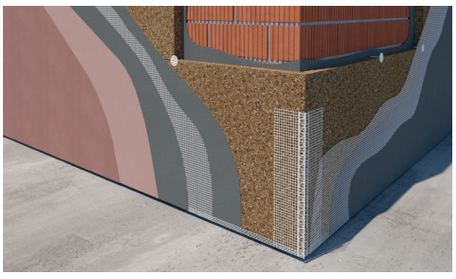

- Système d'isolation thermique extérieure basé sur le pouvoir isolant du liège naturel.
- Système ITE pour la BIOCONSTRUCTION.
- Panneau isolant naturel et recyclable.
- Capacité d'isolation thermique et acoustique.
- Utilisation dans les nouvelles constructions et dans la rénovation énergétique des façades.
- Permet de réaliser des économies d'énergie et d'argent.
- Conforme à la norme CTE.
- Imperméable à l'eau de pluie.
- Perméable à la vapeur d'eau.

SYSTÈME TRADITERM® FLEXIBLE

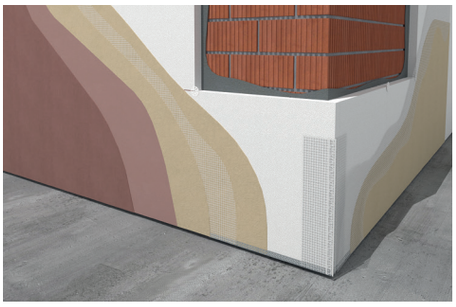

- Système flexible d'isolation thermique extérieure basé sur le pouvoir isolant du polystyrène expansé stabilisé normal ou graphite.
- Sans ciment. Prêt à l'emploi.
- Maximum de flexibilité.
- Excellente résistance aux impacts.
- Utilisation dans les nouvelles constructions et la rénovation énergétique des façades.
- Conforme à la norme CTE.
- Permet de réaliser des économies d'énergie et d'argent.
- Imperméable à l'eau de pluie.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Approbation Européenne selon ETE 07/005.

SYSTÈME TRADITERM® CERAMIC

- Système d'isolation thermique extérieure avec un carrelage céramique comme finition décorative.
- Finition alternative aux finitions minérales continues habituelles.
- Haute résistance mécanique, haute résistance aux impacts et entretien facile.
- Solution pour la pose de plinthes céramiques sur des façades traitées avec un système d'isolation thermique extérieure ITE.
- Utilisation dans les nouvelles constructions et la rénovation énergétique des façades.
- Conforme à la norme CTE.
- Permet de réaliser des économies d'énergie et d'argent.
- Certificat d'aptitude technique DIT nº 605/14.